



TECHNOLOGIE ZERO MAINTENANCE DAMPING® (amortissement sans entretien)

- Technologie de roulement brevetée, en exclusivité
- Aucun amortisseur requis
- Amortissement uniforme et constant de la suspension



INTRAAX® AAT 23K / 25K




VANTRAAX® HKANT 40K



INTRAAX® AANT 23K



INTRAAX® SP AAZNT 46K

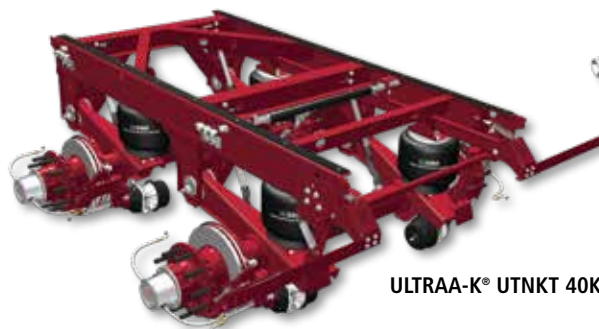

ULTRAAX-K® UTNKT 40K

Technologie de roulement brevetée, en exclusivité

Avec une réputation de produits à l'avant-garde de la technologie, et des solutions de roulement innovatrices, Hendrickson une fois de plus hausse la barre avec sa technologie brevetée ZMD® ZERO MAINTENANCE DAMPING®. Offert exclusivement par Hendrickson, le système ZMD nous mène dans une nouvelle ère de meilleure qualité de roulement et de plus grandes économies d'entretien.

Aucun amortisseur requis

Disponible en option sur certains systèmes VANTRAAX® et INTRAAX® et standard sur les systèmes ULTRAAX-K®, ZMD élimine les amortisseurs classiques et intègre la fonction d'amortissement au ressort pneumatique. Le système pneumatique ZMD échange l'air pressurisé par des canalisations reliant la membrane au piston du ressort pneumatique breveté.

Amortissement uniforme, entretien réduit

À l'instar des amortisseurs traditionnels qui ont un effet d'amortissement limité qui se détériorera avec l'âge, les ressorts pneumatiques ZMD sont conçus pour offrir un système d'amortissement constant et continu pendant toute la durée de vie des ressorts pneumatiques. Course vers le bas limitée par de robustes chaînes permettant une longévité maximale des composants, ce qui aide à réduire les coûts de main-d'œuvre et d'entretien au cours de la durée de vie de la remorque.



Pour plus de détails à propos de la technologie ZMD, composez le 866.743.3247 ou consultez www.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON
The World Rides On Us®

ZMD® Caractéristiques et avantages

Ressort pneumatique breveté

- Niveau supérieur de qualité de roulement et du confort du conducteur
- Réduction de l'entretien global de la suspension
- Amortissement uniforme durant toute la vie du ressort pneumatique
- Plus grande protection de la cargaison
- Prolongement de la durée de vie des composants de la remorque

Chaîne d'arrêt robuste

- Coûts de main-d'œuvre et d'entretien réduits
- Moins d'entretien
- Réduction du risque d'inspection routière et de violation de la réglementation CSA





DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DE LA GARANTIE		
ARTICLE	PIÈCES	MAIN-D'ŒUVRE
Technologie ZMD® de suspension sans amortisseur		
Ressorts pneumatiques ZMD Chaînes d'arrêt ZMD	3 ans	3 ans
Amortisseurs et ressorts pneumatiques traditionnels		
Ressorts pneumatiques	2 ans	1 an
Amortisseurs	2 ans	2 ans

*Voir la déclaration de garantie (document L583 - Comprehensive Warranty Statement) ou contacter Hendrickson au sujet des dispositions contractuelles de la garantie et des limitations de la garantie.

Technologie de roulement d'Hendrickson éprouvée et approuvée

Le centre de recherche et développement d'avant-garde d'Hendrickson a démontré par des essais de conduite réelle que la technologie ZMD fournit un meilleur amortissement de suspension se traduisant par une qualité de roulement améliorée pour le confort du conducteur et la protection de la cargaison.

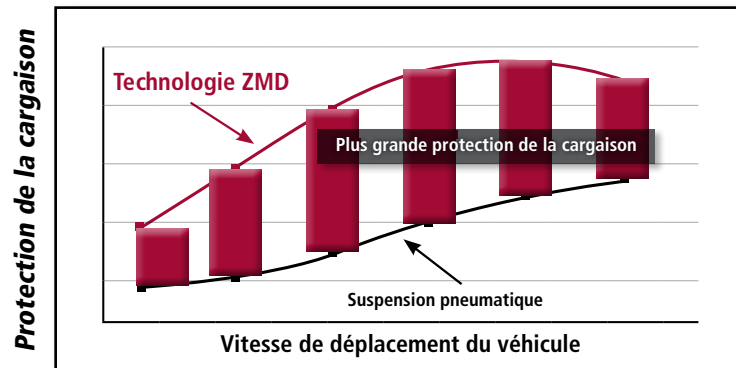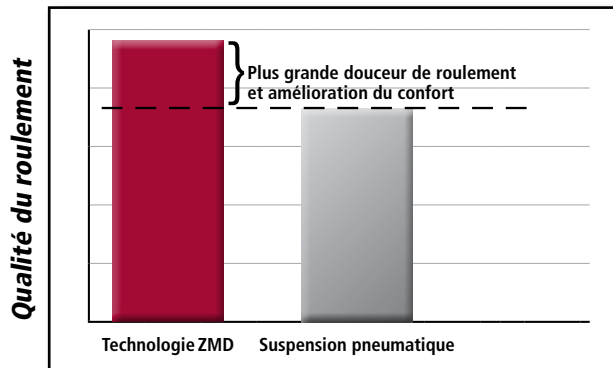

Spécifications

MODÈLE	CAPACITÉ DU SYSTÈME	ESSIEU – DIAMÈTRE	HAUTEURS DE ROULEMENT	REMARQUE
ULTRA-A-K®				
UTKNT 40K	40,000 lb	Essieu de gros diamètre LDA ^{MC}	16 po	Standard
VANTRAAX®				
HKANT 40K	40,000 lb	LDA	16 po	Option; QUIK-DRAW® requis
INTRAAX®				
AANT 23K	23,000 lb	LDA	14 po, 15 po, 16 po, 17 po	Option; course standard seul.
AAT 23K*	23,000 lb	LDA	14 po, 15 po, 16 po, 17 po	Option; course standard et débattement réduit*
AAT 25K*	25,000 lb	LDA	14 po, 15 po, 16 po, 17 po, 18 po, 19 po	Option; course standard et débattement réduit*
INTRAAX® SP				
AAZNT 23K	23,000 lb	LDA	13,5 po, 14 po, 15 po, 16 po, 17 po	En option
AAZNT 46K	46,000 lb	LDA	13,5 po, 14 po, 15 po, 16 po, 17 po	En option
AAZNT 69K23	69,000 lb	LDA	13,5 po, 14 po, 15 po, 16 po, 17 po	En option

*RCA Raised-Center Axle (essieu central relevé) disponible sur les modèles AAT 23K / 25K équipés du ZMD – course standard et débattement réduit. Seules des hauteurs de roulement de 14 po ou 16 po sont disponibles avec le débattement réduit si le RCA est spécifié.

Ces produits sont couverts par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers, ou font l'objet de demandes de brevet américaines ou étrangères. Consultez Hendrickson pour plus de détails.

Les performances réelles du produit peuvent varier en fonction de la configuration du véhicule, de son fonctionnement, de son entretien et d'autres facteurs.

Tous les usages doivent être conformes aux caractéristiques d'Hendrickson et approuvés par chaque fabricant respectif du véhicule, dans son état de configuration d'origine à la sortie de l'usine.

Contactez Hendrickson pour plus de détails sur les spécifications, applications, capacités et les instructions d'utilisation, de réparation et d'entretien.

Pour plus d'informations, appelez Hendrickson au **330.489.0045** ou **866.RIDEAIR (743.3247)**.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 É.-U.
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Télécopie 800.696.4416

Hendrickson Canada ULC

2825 Argenta Road, Unit #2 - 4
Mississauga, ON Canada L5N 8G6
800.668.5360
905.789.1030 • Télécopie 905.802.9423

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, Mexico C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Télécopie +52 (442) 296.3601

L1209FR Rév. L 04-22

© 2013 - 2022 Hendrickson USA, L.L.C. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce illustrées sont la propriété d'Hendrickson USA, L.L.C. ou de l'une de ses filiales, dans un ou plusieurs pays.

Les renseignements présentés dans ce document étaient exacts à la date de publication. Il est possible que des modifications apportées au produit après la date du dépôt de droit d'auteur n'aient pas été reflétées.

Imprimé aux États-Unis