

**HAULMAAX® EX**



Consultez le tableau ci-dessous pour les numéros de référence des jauges.

Pour passer une commande, numérisez le code QR ou faites-le en ligne:  
[www.hendrickson-intl.com/tools/gauge-request-form](http://www.hendrickson-intl.com/tools/gauge-request-form)


| STYLE DE JAUGE | CONSTRUCTEUR DE VÉHICULES | JAUGE NUMÉRO DE PIÈCE |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
|                | Freightliner              | 48422-651             |
|                | International             | 48422-652             |
|                | Kenworth / Peterbilt      | 48422-654             |
|                | Mack                      | 48422-658             |
|                | Volvo                     | 48422-655             |
|                | Autocar                   | 48422-650             |
|                | Western Star              | 48422-656             |
|                | Kenworth / Peterbilt      | 48422-653             |
|                | Seagrave                  | 48422-657             |

# HAULMAAX® EX

## Jauges de hauteur de selle

### Utilisation des jauges de hauteur de selle : Instructions étape par étape

Déterminez la hauteur de selle (étapes 1 et 2) et la capacité (étape 3) de votre suspension à l'aide de la jauge de hauteur de selle HAULMAAX EX spécifique au constructeur du véhicule.

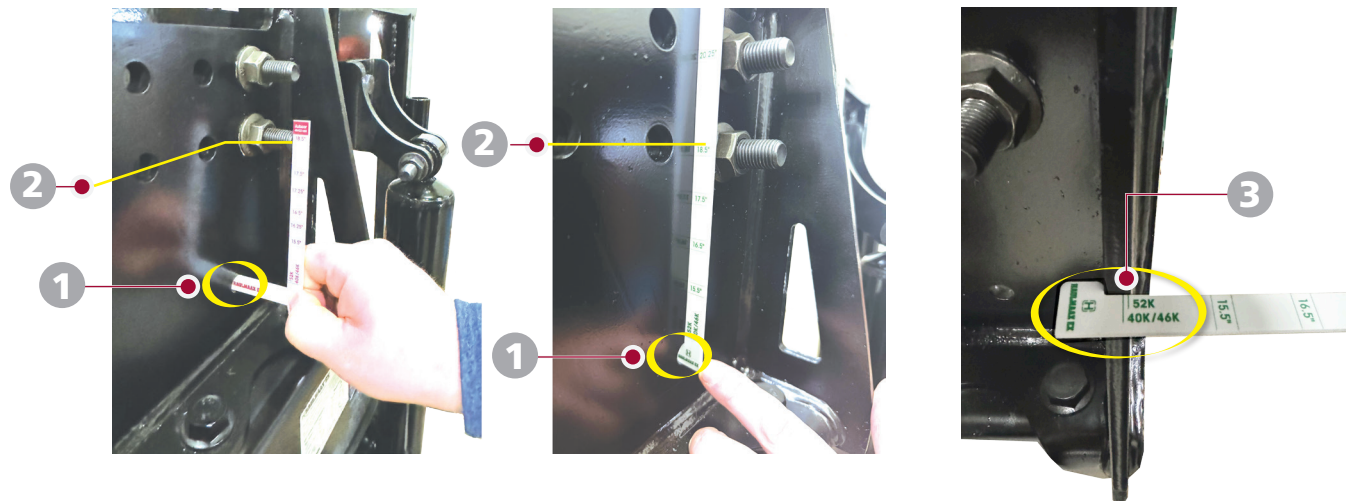

**1**

**Trou de positionnement** – Insérez l'extrusion inférieure de la jauge de hauteur de selle dans le trou de positionnement inférieur de l'étrier de châssis.

**2**

**Rangée inférieure d'attaches de l'étrier de châssis** – La hauteur de selle est déterminée par le point où la jauge croise la ligne centrale de l'attache la plus basse

**3**

**Gousset de l'étrier de châssis** – Tournez la jauge horizontalement et placez le bord plat de l'extrusion inférieure contre le gousset pour déterminer la capacité de votre suspension



sans frais aux États-Unis et au Canada  
 855.743.3733

hors des États-Unis et du Canada  
 630.910.2800



**IDENTIFICATION DES PIÈCES**  
[truckparts@hendrickson-intl.com](mailto:truckparts@hendrickson-intl.com)




**SOUTIEN TECHNIQUE**  
[wdtechservices@hendrickson-intl.com](mailto:wdtechservices@hendrickson-intl.com)



Informations sur le produit Hendrickson  
[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

# HAULMAX® EX

## Configuration étrier de châssis/hauteur de selle

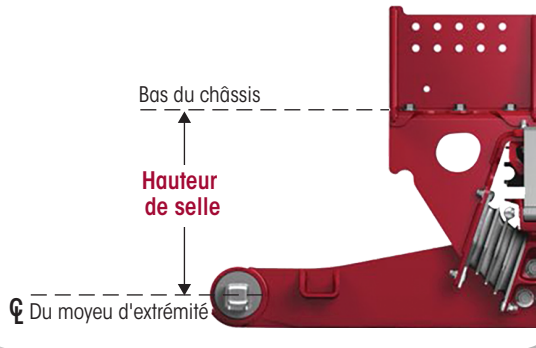

**40K**

**46K**

**52K**

| Constructeur de véhicules | Largeur du châssis (po) | 40K                   |                              | 46K                   |                              | 52K                   |                              |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                           |                         | Hauteur de selle (po) | N° pièce d'étrier de châssis | Hauteur de selle (po) | N° pièce d'étrier de châssis | Hauteur de selle (po) | N° pièce d'étrier de châssis |
| AUTOCAR                   | 34.37                   | 15.5                  | 91754-220                    | 15.5                  | 91754-220                    | 16.5                  | 93832-040                    |
|                           |                         | 16.5                  | 91754-240                    | 16.5                  | 91754-240                    | 16.25                 | 93833-020                    |
|                           |                         | 17.5                  | 91754-260                    | 17.5                  | 91754-260                    | 17.25                 | 93833-040                    |
|                           |                         | 18.5                  | 91754-280                    | 18.5                  | 91754-280                    | —                     | —                            |
| BATTLE                    | 34                      | 16                    | 91738-040                    | 16                    | 91738-040                    | —                     | —                            |
| INTERNATIONAL             | 34.25                   | 15                    | 91742-010                    | 15                    | 91742-010                    | 17.5                  | 91744-060                    |
|                           |                         | 16.5                  | 91742-040                    | 16.5                  | 91742-040                    | —                     | —                            |
|                           | 34.5                    | 20.25                 | 91744-120                    | 20.25                 | 91744-120                    | —                     | —                            |
|                           |                         | 15                    | 91742-210                    | 15                    | 91742-210                    | 17.5                  | 91744-260                    |
|                           | 34.8                    | 16.5                  | 91742-240                    | 16.5                  | 91742-240                    | —                     | —                            |
|                           |                         | 20.25                 | 91744-320                    | 20.25                 | 91744-320                    | —                     | —                            |
| MACK<br>VOLVO             | 33.5                    | —                     | —                            | 15.5                  | 91746-020                    | 16.5                  | 94415-040                    |
|                           |                         | —                     | —                            | 16.5                  | 91746-040                    | 17.5                  | 94415-060                    |
|                           | 33.4                    | 15.1                  | 93788-101                    | 21.5                  | 93972-020                    | —                     | —                            |
|                           |                         | —                     | —                            | 17.5                  | 93892-060                    | 17.5                  | 91748-060                    |
| OSHKOSH                   | 34                      | —                     | —                            | 17.5                  | 93987-040                    | —                     | —                            |
| PIERCE                    | 34                      | —                     | —                            | 17.5                  | *91738-060                   | —                     | —                            |
| SEAGRAVE                  | 34                      | 16.5                  | 91738-040                    | 17                    | *91740-060                   | 16.5                  | **91740-040                  |

**40K**

**46K**

**52K**

| Constructeur de véhicules | Largeur du châssis (po) | 40K                   |                              | 46K                   |                              | 52K                   |                              |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                           |                         | Hauteur de selle (po) | N° pièce d'étrier de châssis | Hauteur de selle (po) | N° pièce d'étrier de châssis | Hauteur de selle (po) | N° pièce d'étrier de châssis |
| KENWORTH<br>PETERBILT     | 34                      | 15.5                  | 91738-020                    | 15.5                  | 91738-020                    | 16.5                  | 91740-040                    |
|                           |                         | 16.5                  | 91738-040                    | 16.5                  | 91738-040                    | 17.5                  | 91740-060                    |
|                           |                         | 17.5                  | 91738-060                    | 17.5                  | 91738-060                    | 18.5                  | 91740-080                    |
|                           |                         | 18.5                  | 91738-080                    | 18.5                  | 91738-080                    | —                     | —                            |
|                           | 34.75                   | 20.25                 | 91740-115                    | 20.25                 | 91740-115                    | —                     | —                            |
|                           |                         | 22.5                  | 91740-160                    | 22.5                  | 91740-160                    | —                     | —                            |
| FREIGHTLINER              | 34.31                   | 15.5                  | 91740-220                    | 15.5                  | 91740-220                    | 16.5                  | 91740-240                    |
|                           |                         | 16.5                  | 91740-240                    | 16.5                  | 91740-240                    | 17.5                  | 91740-260                    |
|                           | 34.50 - 34.62           | 17.5                  | 91740-260                    | 17.5                  | 91740-260                    | 18.5                  | 91740-280                    |
|                           |                         | 18.5                  | 91740-280                    | 18.5                  | 91740-280                    | 20.25                 | 91740-315                    |
|                           | 34.31                   | 16.5                  | 91816-205                    | 16.5                  | 93887-205                    | 17.5                  | 91818-206                    |
|                           |                         | 17.5                  | 91816-206                    | 17.5                  | 93887-206                    | 18.25                 | 91818-207                    |
| WESTERN<br>STAR           | 850-856 mm              | —                     | —                            | 18.5                  | 93887-208                    | —                     | —                            |
|                           |                         | 16.5                  | 91816-305                    | 16.5                  | 93887-305                    | 17.5                  | 91818-306                    |
|                           | 860-864 mm              | 17.5                  | 91816-306                    | 17.5                  | 93887-306                    | 18.25                 | 91818-307                    |
|                           |                         | —                     | —                            | 18.5                  | 93887-308                    | —                     | —                            |
| 850-856 mm                | 16.5                    | 91750-001             | 16.5                         | 93888-001             | 16.5                         | 91752-004             |                              |
|                           | 17.5                    | 91750-002             | 17.5                         | 93888-002             | 17.25                        | 91752-005             |                              |
|                           | —                       | —                     | —                            | —                     | 17.5                         | 91752-002             |                              |
|                           | 16.5                    | 91750-101             | 16.5                         | 93888-101             | 16.5                         | 91752-104             |                              |
| 860-864 mm                | 17.5                    | 91750-102             | 17.5                         | 93888-102             | 17.25                        | 91752-105             |                              |
|                           | —                       | —                     | —                            | —                     | 17.5                         | 91752-102             |                              |
| 18.25                     | 91752-003               | 18.25                 | 91752-103                    | —                     | —                            |                       |                              |

Les hauteurs de selle supérieures à 19,5 po utilisent des suspensions de cadre de 52 000 lb.

\*Capacité de 48 000 lb, \*\*Capacité de 54 000 lb