

LISTES de PIÈCES

HAULMAAX® EX 40K • 46K • 52K Système Suspension Arrière en Caoutchouc Robuste


NO. LIT: SP-328FR

DATE: Avril 2025


RÉVISION: I

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION	PAGE	DESCRIPTION	PAGE
Listes de Pièces		Ensembles D'entretien Rechange	
■ Véhicules construits après 15 juillet 2024 2		■ Ensembles d'entretien pour poutre balancier. 8	
■ Véhicules construits avant 15 juillet 2024 4		■ Ensembles d'entretien pour amortisseur 8	
■ Guide de sélection de étriers châssis 6		■ Ensemble de ressorts charge progressive avec répartition de poids. 9	
Remarques 10		■ Ensemble d'amélioration pour sangle de rebond double 9	
Outils Spéciaux 11		■ Ensemble d'entretien pour ressort traversin . . . 10	

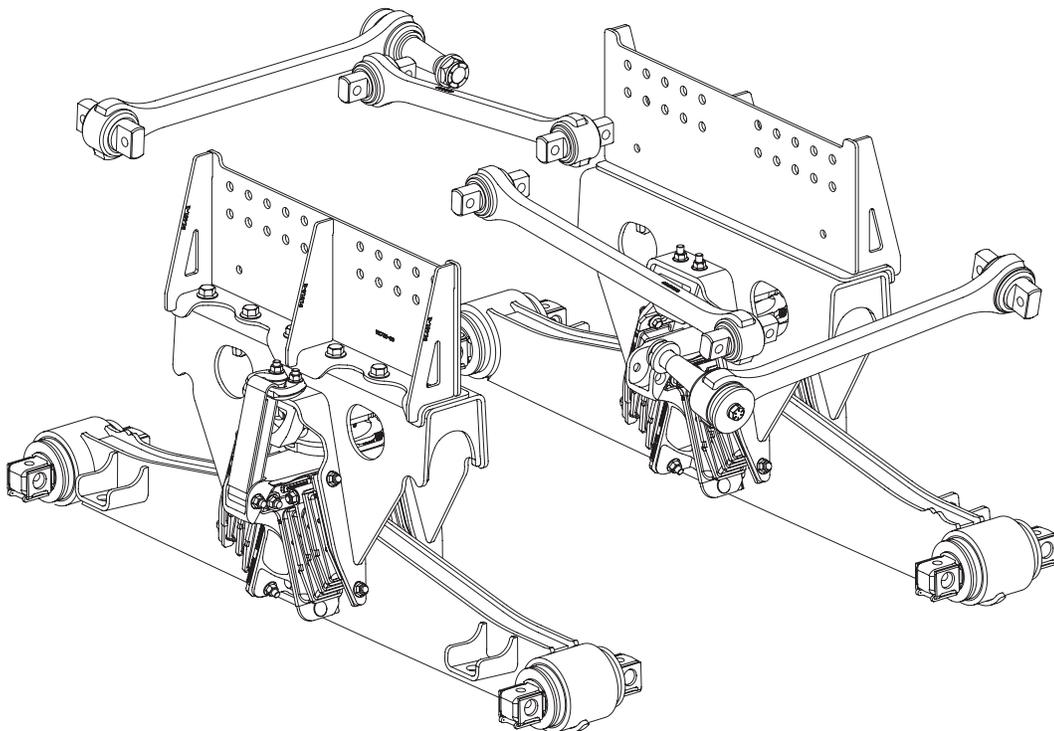


■ Véhicules construits après 15 juillet 2024

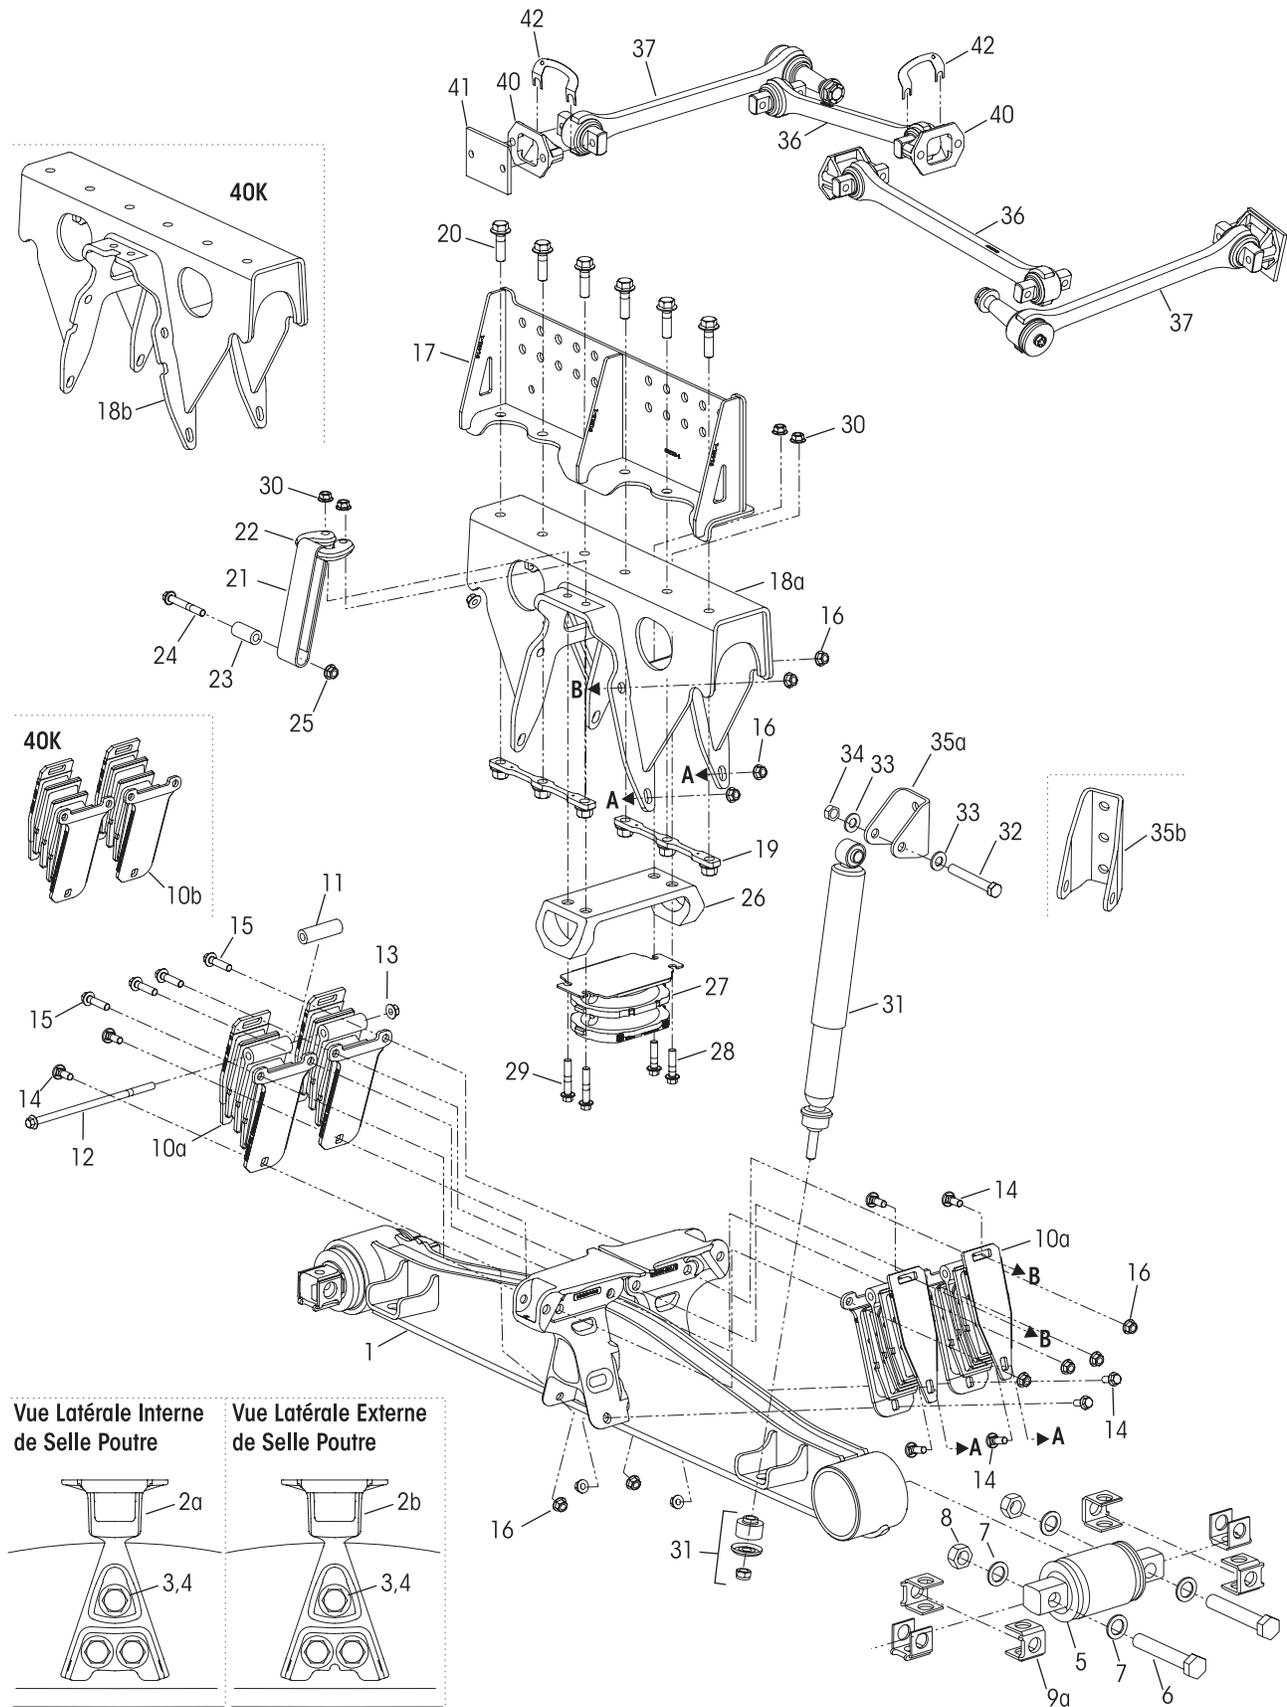



ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR VÉHICULE	ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR VÉHICULE
1		Ensemble de la poutre de balancier avec Support d'amortisseur et Selle de poutre Inclus items 5-8, 10, 14-16, 23-25 <i>Voir guide de sélection à Page 8</i>	2			**Ensembles d'entretien pour sangle de rebond, Un côté, pour les pièces incluses, voir Page 9	
	34013-522	Ensemble d'entretien pour selle de poutre de balancier et suspension secondaire, sangles de rebond simples et doubles • 46K•52K, Une poutre, Inclus Ensemble No. 34013-514 et Items 2-4, 23-25		34013-354		40K•46K Véhicules équipés à l'origine avec d'une sangle	
	34013-519	• 40K, Une poutre, Inclus Ensemble No. 34013-513 et Items 2-4, 23-25		34013-355		52K Véhicules équipés à l'origine de deux sangles	
2		*Selle de poutre de balancier interne et externe	2	34013-363		Ensemble d'amélioration pour sangle double de rechange	
a		Interne		21		*Sangle de rebond	
b		Externe		22		*Support de rebond	
3		*Vis à bride hexagonale robuste M20 x 1.5 x 115 mm	6	23		*Entretoise de rebond	
4		*Écrou à bride M20 x 1.5	6	24		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 90 mm	
		Ensemble d'entretien pour coussinet d'extrémité de goupille de barre, une extrémité de roue, Inclus Items 5-9a		25		*Écrou à bride M12 x 1.75	2
	34013-088L	Type de cale				Ensemble d'entretien à ressort à charge progressif unique	
	34013-188L	Rotatif, type cale		34013-358		Véhicules équipés à l'origine avec d'une sangle, Inclus items 26-30	
5		*Coussinet pour extrémité de goupille de barre	4	34013-364		Véhicules équipés à l'origine de deux sangles, Inclus items 26-27, 29-30	
	34013-104	Ensemble de fixation de coussinet pour extrémité de goupille de barre, Extrémité d'une roue, Inclus items 6-8		26		*Butée antirebond	2
6		*Boulon hexagonal 1"-8 UNC x 6"	8	27		*Ressort de charge progressif	2
7		*Rondelle trempée 1"	16	28		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 50 mm	
8		*Contre-écrou 1"-8 UNC	8	29		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 65 mm	
9		Cale de goupille de barre	8	30		*Écrou à bride M12 x 1.75	
a	50131-000	Standard 0.25"/0.12"				Ensemble d'entretien pour amortisseur unique, (si équipé)	
b	50130-000	En option 0.19"/0.19"		64178-005		Hauteur de selle 14 ⁷ / ₈ "•15 ¹ / ₂ "•16"•16 ¹ / ₂ ", Inclus items 31a-34	
c	57026-000	Cale plate en option 0.375"		64178-006		Hauteur de selle 17 ¹ / ₄ "•17 ¹ / ₂ ", Inclus items 31b-34	
		Ensemble d'entretien pour ressort de traversin, Une poutre, comprend des fixations pour sangles de rebond doubles		64178-035		Hauteur de selle 18 ¹ / ₄ "•18 ¹ / ₂ ", Inclus items 31c-34	
	34013-514	46K • 52K, Inclus items 10a, 11-16, 26-30		64178-036		Hauteur de selle 20 ¹ / ₄ "•20 ¹ / ₂ "•21 ¹ / ₂ "•22 ¹ / ₂ ", Inclus items 31d-34	
	34013-513	40K, Inclus items 10b, 14-16, 26-30				Ensemble d'amortisseur de rechange, pour véhicules construits avec des balanciers d'arbre sans supports d'amortisseur, voir Page 8	
10		*Ressorts de traversin	8	31		****Amortisseur (si équipé)	4
a	94540-001	46K, 52K avec barre d'attache		a	60680-004L	Hauteur de selle 14 ⁷ / ₈ "•15 ¹ / ₂ "•16"•16 ¹ / ₂ "	
b	94540-002	40K sans barre d'attache		b	60680-005L	Hauteur de selle 17 ¹ / ₄ "•17 ¹ / ₂ "	
11		*Entretoise de ressort de traversin de barre d'attache	4	c	60680-009L	Hauteur de selle 18 ¹ / ₄ "•18 ¹ / ₂ "	
12		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 270 mm	4	d	60680-010L	Hauteur de selle 20 ¹ / ₄ "•20 ¹ / ₂ "•21 ¹ / ₂ "•22 ¹ / ₂ "	
13		*Écrou à bride M12 x 1.75	4			Ensemble de fixation d'amortisseur unique, Inclus items 32-34	
14		*Boulon à tête ronde et à col carré M12 x 1.75-6G x 35 mm	24	32		*Boulon hexagonal 5/8"-11 UNC x 4 ¹ / ₂ " (si équipé)	4
15		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 50 mm	8	33		*Rondelle trempée 5/8" (si équipé)	8
16		*Écrou à bride M12 x 1.75	32	34		*Contre-écrou 5/8"-11 UNC (si équipé)	4
17		Support de Châssis, <i>Voir guide de sélection à Page 6 et Page 7 et pour Hauteur de Selle, voir Figure 1 à Page 7</i>	2	35		Support d'amortisseur supérieur	4
		Ensembles d'entretien pour selle de cadre, Un côté		a	60304-000	pour véhicules équipés à l'origine d'amortisseurs	
	34013-360	46K•52K, Inclus items 18a, 19-20, 28-30		b	94351-001	Seulement Volvo	
	34013-361	52K, Équipé à l'origine de deux sangles Inclus items 18a, 19-20, 29-30		36		Ensemble de bielle de couple longitudinale monobloc, à chevauchement / chevauchement, spécifier la longueur en mm	2
	34013-359	40K Inclus items 18b, 19-20, 28-30		620XX-XXX		ULTRA ROD®, Inclus items 38-39	
18		*Selle de cadre	2	82XX-XXXX-XXX		****TRAAX ROD® (En option)	
a		46K•52K		37		***Ensemble de bielle de couple transversale monobloc, à chevauchement / conique	2
b		40K		62350-XXX		Seulement 40K, ULTRA ROD, Inclus items 38-39	
	34013-362	Selle de cadre à Ensemble d'entretien des fixation de support de cadre, Un côté, Inclus items 19-20		82XX-XXXX-XXX		****46K • 52K - TRAAX ROD, spécifier longueur en mm	
19		*Plaque de fixation de selle	4	38	47691-000L	Coussinet chevauchement ULTRA ROD (Non illustré)	6
20		*Boulon à bride M16 x 1.5-6G x 50 mm	12	39	64697-000L	Coussinet conique ULTRA ROD (Non illustré)	2
				40	22186-000	Support de cadre pour tige de couple	4
				41	45045-010	Plaque de secours	4
				42	49689-000L	Cale de tige de couple	Selon les besoins
				43	70867-001	Lubrifiant P80 – 10 ml (Non illustré)	par coussinet 1

■ Véhicules construits avant 15 juillet 2024

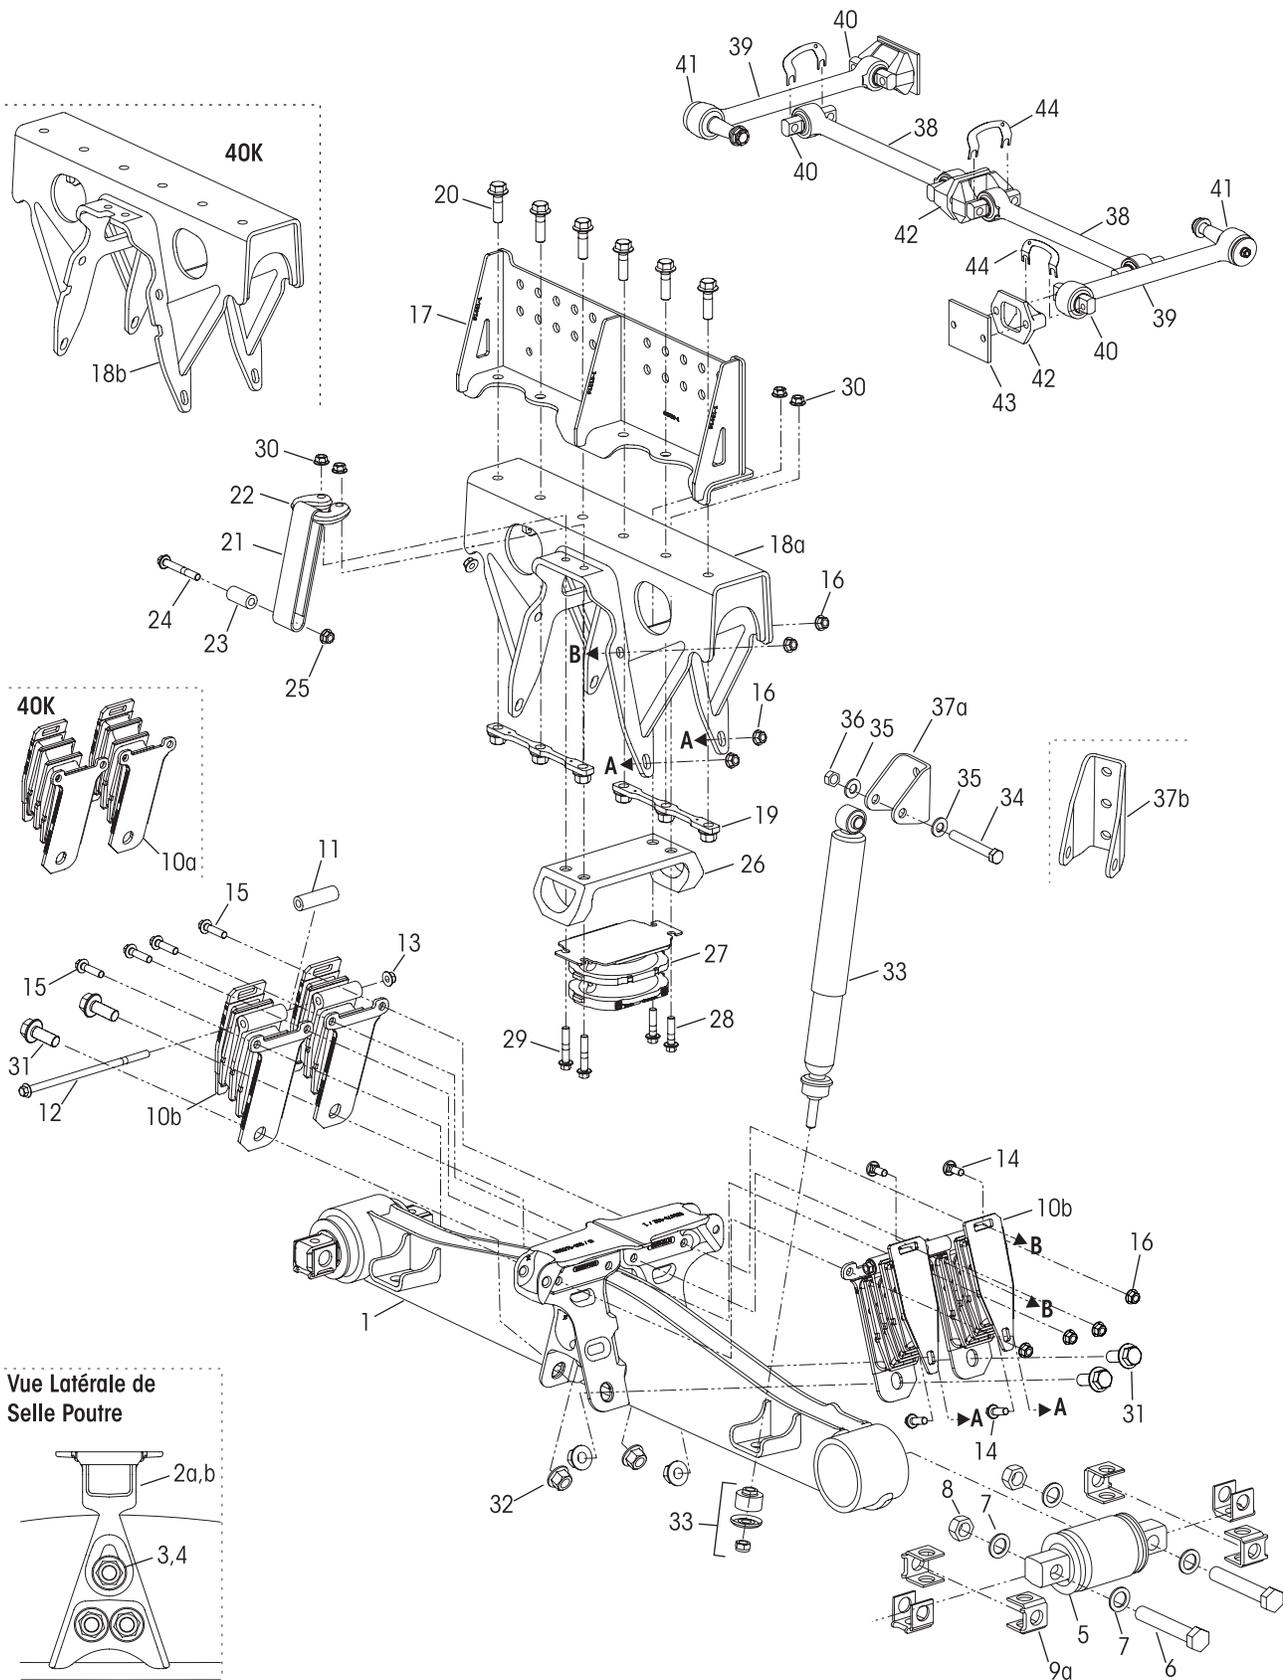



ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR VÉHICULE	ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR VÉHICULE
1		Ensemble de poutre de balancier avec selle de poutre, Inklus Item 5, <i>Voir le guide de sélection de la poutre de balancier de rechange avec goupille de barre rotative à la Page 8</i>		21		*Sangle de rebond	
2		*Selle de poutre de balancier interne et externe	2	22		*Support de rebond	
a		Interne		23		*Entretoise de rebond	
b		Externe		24		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 90 mm	
3		*Vis à bride hexagonale robuste M20 x 1.5 x 110 mm	6	25		*Écrou à bride M12 x 1.75	
4		*Écrou à bride M20 x 1.5	6			Ensemble d'entretien à ressort à charge progressif unique	
		Ensemble d'entretien pour coussinet d'extrémité de goupille de barre, Une extrémité de roue,		34013-358		Véhicules équipés à l'origine avec d'une sangle, Inklus items 26-30	
	34013-088L	Type de cale		34013-364		Véhicules équipés à l'origine de deux sangles, Inklus items 26-27, 29-30	
	34013-188L	Rotatif, type cale		26		*Butée antibond	2
5		*Coussinet pour extrémité de goupille de barre	4	27		*Ressort de charge progressif	2
	34013-104	Ensemble de fixation de coussinet pour extrémité de goupille de barre, Extrémité d'une roue, Inklus items 6-8		28		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 50 mm	
6		*Boulon hexagonal 1"-8 UNC x 6"	8	29		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 65 mm	
7		*Rondelle trempée 1"	16	30		*Écrou à bride M12 x 1.75	
8		*Contre-écrou 1"-8 UNC	8	31	67749-050	Boulon à bride M20 x 1.5-6G x 50 mm	8
9		Cale de goupille de barre	8	32	67745-000	Écrou à bride M20 x 1.5	8
a	50131-000	Standard 0.25"/0.12"				Ensemble d'entretien pour amortisseur unique, (si équipé)	
b	50130-000	En option 0.19"/0.19"		64178-005		Hauteur de selle 14 ⁷ / ₈ "•15 ¹ / ₂ "•16"•16 ¹ / ₂ ", Inklus items 33a-36	
c	57026-000	Cale plate en option 0.375"		64178-006		Hauteur de selle 17 ¹ / ₄ "•17 ¹ / ₂ ", Inklus items 33b-36	
		Ensembles d'entretien pour ressort de traversin, Une poutre		64178-035		Hauteur de selle 18 ¹ / ₄ "•18 ¹ / ₂ ", Inklus items 33c-36	
	34013-526	•40K, sans barre d'attache Inklus items 10a, 14-16, 26-32		64178-036		Hauteur de selle 20 ¹ / ₄ "•20 ¹ / ₂ "•21 ¹ / ₂ "•22 ¹ / ₂ ", Inklus items 33d-36	
	34013-527	•46K • 52K, avec barre d'attache Inklus items 10b, 11-16, 26-32				Ensemble d'amortisseur de rechange, pour véhicules construits avec des balanciers d'attache sans supports d'amortisseur, voir Page 8	
10		*Ressorts de traversin	8	33		****Amortisseur (si équipé)	4
a		40K sans barre d'attache				<i>pour hauteur de selle, voir Figure 1 à Page 7</i>	
b		46K • 52K avec barre d'attache		a	60680-004L	Hauteur de selle 14 ⁷ / ₈ "•15 ¹ / ₂ "•16"•16 ¹ / ₂ "	
11		*Entretoise de ressort de traversin de barre d'attache	4	b	60680-005L	Hauteur de selle 17 ¹ / ₄ "•17 ¹ / ₂ "	
12		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 270 mm	4	c	60680-009L	Hauteur de selle 18 ¹ / ₄ "•18 ¹ / ₂ "	
13		*Écrou à bride M12 x 1.75	4	d	60680-010L	Hauteur de selle 20 ¹ / ₄ "•20 ¹ / ₂ "•21 ¹ / ₂ "•22 ¹ / ₂ "	
14		*Boulon à tête ronde et à col carré M12 x 1.75-6G x 35 mm	16	34		*Boulon hexagonal 5/8"-11 UNC x 4 1/2" (si équipé)	4
15		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 50 mm	8	35		*Rondelle trempée 5/8" (si équipé)	8
16		*Écrou à bride M12 x 1.75	24	36		*Contre-écrou 5/8"-11 UNC (si équipé)	4
17		Support de Châssis, <i>voir guide de sélection à Page 6 et Page 7 et pour Hauteur de Selle, voir Figure 1 à Page 7</i>	2	37		Support d'amortisseur supérieur	4
		Ensembles d'entretien pour selle de cadre, Un côté		a	60304-000	pour véhicules équipés à l'origine d'amortisseurs	
	34013-360	46K•52K , Inklus items 18a, 19-20, 28-30		b	94351-001	Seulement Volvo	
	34013-361	52K , Équipé à l'origine de deux sangles, Inklus items 18a, 19-20, 29-30		38		Ensemble de bielle de couple longitudinale monobloc, à chevauchement / chevauchement, spécifier la longueur en mm	2
	34013-359	40K Inklus items 18b, 19-20, 28-30			620XX-XXX	ULTRA ROD®, Inklus item 40	
18		*Selle de cadre	2		82XX-XXXX-XXX	****TRAAX ROD® (En option)	
a		46K•52K		39		***Ensemble de bielle de couple transversale monobloc, à chevauchement / conique	2
b		40K			62350-XXX	Seulement 40K, ULTRA ROD, Inklus items 40-41	
	34013-362	Selle de cadre à Ensemble d'entretien des fixation de support de cadre, Un côté, Inklus items 19-20			82XX-XXXX-XXX	****46K • 52K - TRAAX ROD, spécifier longueur en mm	
19		*Plaque de fixation de selle	4	40	47691-000L	Coussinet chevauchement	6
20		*Boulon à bride M16 x 1.5-6G x 50 mm	12	41	64697-000L	Coussinet conique	2
		**Ensembles d'entretien pour sangle de rebond, Un côté, pour les pièces incluses, voir Page 9		42	22186-000	Support de cadre pour tige de couple	4
	34013-354	40K•46K Véhicules équipés à l'origine avec d'une sangle		43	45045-010	Plaque de secours, <i>Remplace 45045-003</i>	4
	34013-355	52K Véhicules équipés à l'origine de deux sangles		44	49689-000L	Cale de tige de couple	Selon les besoins
	34013-363	Ensemble d'amélioration pour sangle double de rechange		45	70867-001	Lubrifiant P80 – 10 ml (Non illustré)	par coussinet 1

■ Guide sélection de étriers châssis

Item 17 L'ensemble d'entretien de la fixation entre la selle et l'étrier de châssis 34013-362 est utilisé pour toutes les configurations ci-dessous.


Capacité	Largeur cadre	①Hauteur roulement	②Hauteur selle	Hauteur l'essieu	Pièce N° d'étrier châssis	Capacité	Largeur cadre	①Hauteur roulement	②Hauteur selle	Hauteur l'essieu	Pièce N° d'étrier châssis			
AUTOCAR						KENWORTH • PETERBILT								
40K•46K	34.37"	8.5"	15.5"	7"	91754-220	40K - 46K	34"	8.5"	15.5"	7"	91738-020			
		9.5"	16.5"		91754-240			9.5"	16.5"		91738-040			
		10.5"	17.5"		91754-260			10.5"	17.5"		91738-060			
		11.5"	18.5"		91754-280			11.5"	18.5"		91738-080			
52K	34.37"	9.5"	16.5"	7.75"	93832-040		34.75"	13.25"	20.25"		7"	91740-115		
		8.5"	16.25"		93833-020			15.5"	22.5"			91740-160		
		9.5"	17.25"		93833-040			8.5"	15.5"			91740-220		
INTERNATIONAL TRUCK							52K	34.75"	9.5"		16.5"	7"	91740-240	
40K•46K	34.25"	8"	15"	7"	91742-010				34"		10.5"		17.5"	91740-260
		9.5"	16.5"		91742-040						11.5"		18.5"	91740-280
		13.25"	20.25"		91744-120			34.75"			9.5"		16.5"	91740-040
	8"	15"	91742-210		10.5"				17.5"		91740-060			
	9.5"	16.5"	91742-240		11.5"	18.5"			91740-080					
	34.5"	13.25"	20.25"		91744-320	34.75"		9.5"	16.5"	91740-240				
		8"	15"		91742-410			10.5"	17.5"	91740-260				
		9.5"	16.5"		91742-440			11.5"	18.5"	91740-280				
34.8"	13.25"	20.25"	91744-520	13.25"	20.25"	91740-315								
	34.25"	10.5"	17.5"	7"	91744-060	Capacité		Largeur cadre	①Hauteur roulement	②Hauteur selle	Hauteur l'essieu		Pièce N° d'étrier châssis	
34.5"	Meritor				Mack	91744-260								
34.8"							91744-460							
OSHKOSH						MACK / VOLVO								
46K	34"	9.5"	17.5"	7.5"	93987-040	40K	33.4"	8.1"	15.1"	7"	7.5"	93788-101		
PIERCE						46K	33.5"	8.5"	15.5"	7.75"	7.5"	91746-020		
48K	34"	10.5"	17.5"	7"	91738-060			9.5"	16.5"			91746-040		
SEAGRAVE								14.5"	21.5"			93972-020		
40K	34"	9.5"	16.5"	7"	91738-040		33.4"	10.5"	17.5"			93892-060		
48K		10"	17"	7"	91740-060	52K	33.5"	8.75"	16.5"	94415-040				
54K		9.5"	16.5"		91740-040			9.75"	17.5"	94415-060				
								33.4"	9.75"	17.5"	91748-060			

Voir remarques à la Page 7

■ Guide sélection de étriers châssis (continué)

Item 17 L'ensemble d'entretien de la fixation entre la selle et l'étrier de châssis 34013-362 est utilisé pour toutes les configurations ci-dessous.

Capacité	Largeur cadre	① Hauteur roulement	② Hauteur selle	Hauteur l'essieu	Pièce N° d'étrier châssis	Capacité	④ Largeur cadre	③ GWH	② Hauteur selle	Hauteur l'essieu	Pièce N° d'étrier châssis								
FREIGHTLINER						WESTERN STAR													
40K	34.31"	8.5"	15.5"	7"	91816-204	40K	850-856 mm	430mm	15.5"	7"	91750-003								
		9.5"	16.5"		460mm			16.5"	91750-001										
		10.5"	17.5"		490mm			17.5"	91750-002										
		13.5"	20.5"		430mm			15.5"	91750-103										
	34.50"-34.62"	8.5"	15.5"		460mm			16.5"	91750-101										
		9.5"	16.5"		490mm			17.5"	91750-102										
		10.5"	17.5"		850-856 mm		430mm	15.5"	93888-003										
		13.5"	20.5"				460mm	16.5"	93888-001										
		46K	34.31"				9.5"	16.5"	7"		93887-205	46K	850-856 mm	490mm	17.5"	93888-002			
							10.5"	17.5"			430mm			15.5"	93888-103				
11.5"	18.5"			460mm		16.5"	93888-101												
9.5"	16.5"			490mm		17.5"	93888-102												
34.50"-34.62"	10.5"		17.5"	860-864 mm	93887-305	860-864 mm	52K	850-856 mm		460mm	16.5"			7"	91752-004				
	11.5"		18.5"		490mm					17.5"	91752-005								
	52K		34.31"		10.5"					17.5"	7"		91818-206	850-856 mm	490mm	17.5"	7"	91752-002	
										18.25"	7.75"		91818-207		18.25"	7.75"	91752-003		
			34.50"-34.62"							17.5"	7"		91818-306		860-864 mm	460mm	16.5"	7"	91752-104
										18.25"	7.75"		91818-307			490mm	17.5"	7"	91752-105
34.50"-34.62"	10.5"	18.25"	7.75"	91818-307	860-864 mm	52K	860-864 mm	490mm	17.5"	7"	91752-102								
								18.25"	7.75"	91752-103									

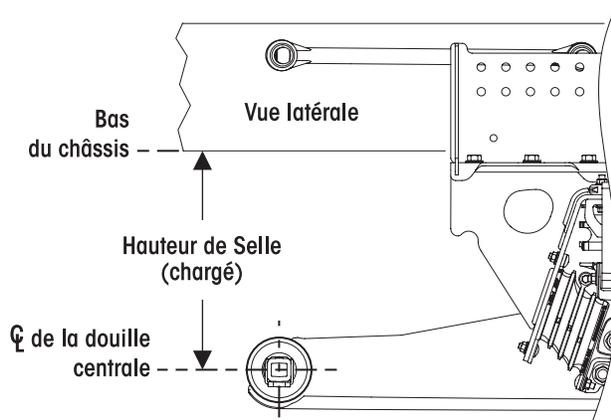FIGURE 1


Pour obtenir les cartes de jauge HAULMAAX EX, visitez www.hendrickson-intl.com/tools/gauge-request-form

- **No. Lit Hendrickson 48422-624** – Pour mesurer la hauteur du ressort à charge progressive, la séparation des liaisons des suspensions secondaires et la profondeur de coupe ou de fente
- **No. Lit Hendrickson 48422-65X** – Pour mesurer la hauteur de selle spécifique au constructeur du véhicule
- **No. Lit Hendrickson 48422-649** – Fiche d'instructions étape par étape pour la jauge de hauteur de selle


REMARQUES

- ① Pour référence seulement.
- ② Pour déterminer la hauteur de la selle, voir Figure 1. Les hauteurs de selle supérieures à 19.5" utilisent des étriers de châssis de 52K.
- ③ La hauteur totale de roue est utilisée uniquement par Western Star.
- ④ La largeur du cadre Western Star dépend de l'épaisseur du cadre (8 mm à 15 mm).

■ Ensemble d'entretien recharge

Item 1 • Page 2 et Page 4

Ensembles d'entretien de poutre balancier recharge,
Une Poutre, avec coussinets d'extrémité goupille de barre rotative

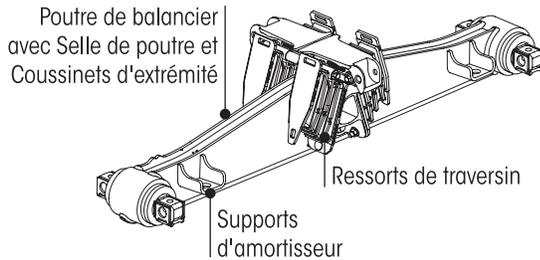

Longueur poutre	No. Ensemble d'entretien		
	40K	46K	52K
52"	93676-048	93676-050	93676-054
54"	93676-049	93676-051	93676-055
60"	—	93676-052	93676-056
72.5"	—	93676-053	—


L'ensemble d'entretien comprend: Poutre de balancier avec selle de poutre, ressorts de traversin, supports d'amortisseur, coussinets d'extrémité, fixations de montage pour sangles de rebond doubles, extrémité de poutre et suspension secondaire sur selle de poutre. Reportez-vous à la Page 2 pour les pièces incluses.

Ensembles d'entretien pour amortisseurs recharge

Nos. Ensembles D'entretien	Hauteur de Selle	Ensemble tandem
64178-003	16½"	pour balanciers de poutre non équipés de support inférieur d'amortisseur
64178-004	17½"•18¼"•18½"	
64178-033	20¼"•20½"	
64178-009	16½" Mack	

Référence No. Lit. 59310-012

REMARQUE:
Non disponible avec des pneus de 315 mm

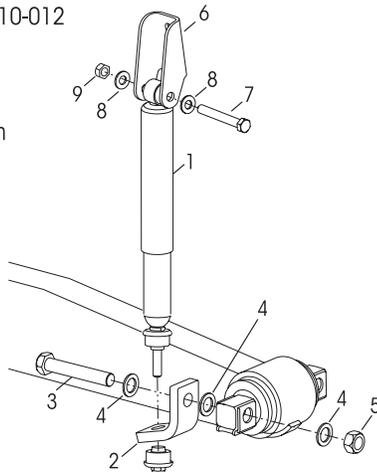


ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ENSEMBLE
Ensemble d'entretien pour amortisseur, Ensemble Tandem <i>pour hauteur de selle, voir Figure 1 à Page 7</i>			
	64178-003	Hauteur de selle 16½", Inclus items 1a, 2a, 2b, 3-9	
	64178-004	Hauteur de selle 17½"•18¼"•18½", Inclus items 1b, 2a, 2b, 3-9	
	64178-009	Hauteur de selle 16½" - Seulement Mack, Inclus items 1c, 2c, 3-9	
	64178-033	Hauteur de selle 20¼"•20½", Inclus items 1d, 2a, 2b, 3-9	
1		Ensemble d'amortisseur	4
a	60680-004L	Hauteur de selle 16½"	
b	60680-005L	Hauteur de selle 17½"•18¼"•18½"	
c	60680-006L	Hauteur de selle 16½", Seulement Mack	
d	60680-010L	Hauteur de selle 20¼"•20½"	
2		Support inférieur d'amortisseur	
a	64148-001	Avant	2
b	64148-002	Arrière (Non illustré)	2
c	64835-000	Mack Only, Avant et Arrière (Non illustré)	4
3		*Boulon hexagonal 1"-8 UNC x 7"	4
4		*Rondelle trempée 1"	12
5		*Contre-écrou 1"-8 UNC	4
6	64146-000	Support d'amortisseur supérieur	4
7		*Boulon hexagonal 5/8"-11 UNC x 4½"	4
8		*Rondelle trempée 5/8"	8
9		*Contre-écrou 5/8"-11 UNC	4

■ Sangles rebond simples et doubles


Ensemble d'entretien 34013-354
Inclus Items 21-25, 29-30

Un côté, 40K•46K
Sangle de rebond simple pour véhicules équipés à l'origine d'une seule sangle de rebond

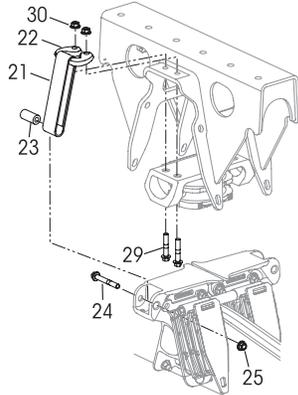

Ensemble d'entretien 34013-355
Inclus Items 21-25, 29-30


Un côté, 52K
Sangles de rebond doubles pour véhicules équipés à l'origine de sangles de rebond doubles

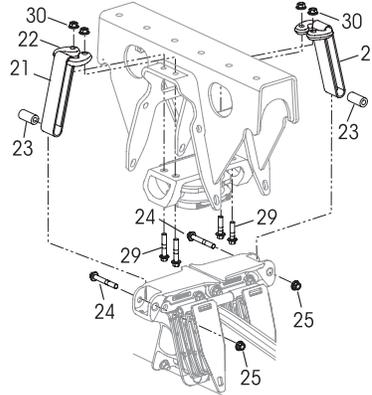

Ensemble No. 34013-354 Un côté, 40K•46K		
Items	21-25	29-30
Quantité par véhicule	2	4
Quantité par Ensemble	1	2
Ensemble No. 34013-355 Un côté, 52K		
Items	21-25	29-30
Quantité par véhicule	4	8
Quantité par Ensemble	2	4

Ensemble d'amélioration pour sangle rebond double recharge


Ensemble d'entretien No. 34013-363 Ensemble de conversion de sangles de rebond doubles de recharge pour véhicule

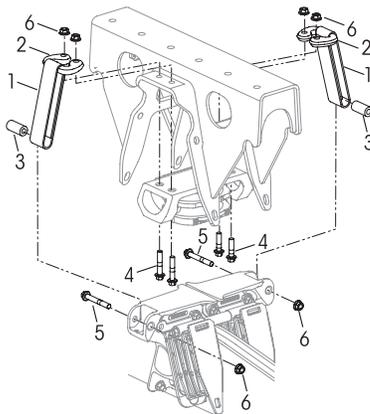

ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ENSEMBLE
	34013-363	Ensemble d'amélioration pour sangle de rebond double de recharge, Ensemble Tandem, Inclus items 1-6	
1		*Sangle de rebond	4
2		*Support de rebond	4
3		*Entretoise de rebond	4
4		*Boulon à bride M12 x 175-6G x 65 mm	8
5		*Boulon à bride M12 x 175-6G x 90 mm	4
6		*Écrou à bride M12 x 175	12

Ensemble d'entretien pour cales répartition du poids recharge

Ensemble d'entretien No. 34013-430 Ensemble d'entretien pour cales de répartition du poids, Un côté

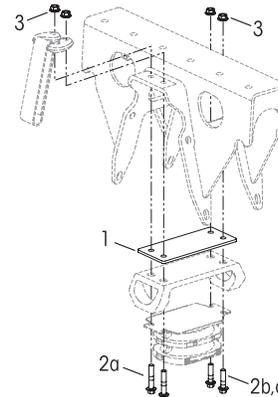

ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ENSEMBLE
	34013-430	Ensemble d'entretien pour cales de répartition du poids, Un côté, compatible avec sangle de rebond simple ou double, Inclus items 1-3	
1		*Cale de répartition du poids ¼"	2
2		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G	
a		80 mm	4
b		65 mm, pour utilisation avec sangle simple interne uniquement	2
c		50 mm, pour utilisation avec sangle simple interne uniquement	2
3		*Écrou à bride M12 x 1.75	4


Contient des fixations de différentes tailles pour s'adapter à diverses configurations de suspension. Une ou deux cales peuvent être installées en fonction de la répartition du poids du véhicule. Consultez le tableau ci-dessous pour la sélection des fixations.

	Cale ¼"	Taille de boulon M12	Cale ¼"	Taille de boulon M12
Sangle sans rebond	Quantité	50 mm	Quantité	65 mm
Sangle de rebond installée	1	80 mm	2	80 mm

■ Ensemble d'entretien pour ressorts traversin

Véhicules construits après 15 juillet 2024


No. Ensemble d'entretien	Ensemble d'entretien pour ressort de traversin
34013-514	Une Poutre
34013-513	46K • 52K <i>montré ci-dessous</i>
	40K

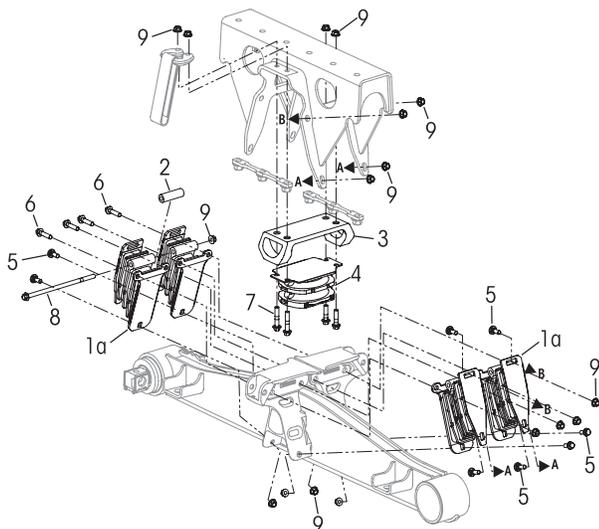

ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ENSEMBLE
		Ensemble d'entretien pour ressort de traversin, Une poutre, comprend des fixations pour sangles de rebond doubles	
	34013-514	46K • 52K, Inklus items 1a, 2-9	
	34013-513	40K, Inklus items 1b, 3-7, 9	
1		*Ressorts de traversin	4
a		46K • 52K avec barre d'attache	
b		40K	
2		*Entretoise de ressort de traversin de barre d'attache	2
3		*Butée antirebond	1
4		*Ressort de charge progressif	1
5		*Boulon à tête ronde et à col carré M12 x 1.75-6G x 35 mm	12
6		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 50 mm	6
7		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 65 mm	4
8		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 270 mm	2
9		*Écrou à bride M12 x 1.75	22

Véhicules construits avant 15 juillet 2024

No. Ensemble d'entretien	Ensemble d'entretien pour ressort de traversin
34013-527	Une Poutre
34013-526	46K • 52K <i>montré ci-dessous</i>
	40K

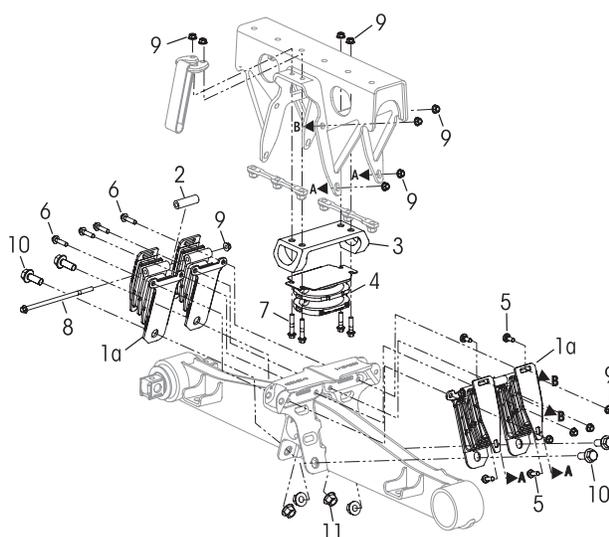

ITEM	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR ENSEMBLE
		Ensembles d'entretien pour ressort de traversin, Une poutre, comprend des fixations pour sangles de rebond doubles	
	34013-527	•46K • 52K, Inklus items 1a, 2-11	
	34013-526	•40K, Inklus items 1b, 3-7, 9-11	
1		*Ressorts de traversin	4
a		46K • 52K avec barre d'attache	
b		40K	
2		*Entretoise de ressort de traversin de barre d'attache	2
3		*Butée antirebond	1
4		*Ressort de charge progressif	1
5		*Boulon à tête ronde et à col carré M12 x 1.75-6G x 35 mm	8
6		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 50 mm	6
7		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 65 mm	4
8		*Boulon à bride M12 x 1.75-6G x 270 mm	2
9		*Écrou à bride M12 x 1.75	18
10		*Boulon à bride M20 x 1.5-6G x 50 mm	4
11		*Écrou à bride M20 x 1.5	4

REMARQUES: Les quantités indiquées sont pour le véhicule. Les quantités de composants d'ensemble d'entretien peuvent varier par rapport à la quantité indiquée dans la liste.

Les douilles de bielle TRAAX ROD longitudinales et transversales ne sont pas réparables, l'ensemble de la bielle de poussée doit être remplacé. Visitez le site Web de TRAAX ROD (www.traaxrods.com) pour plus d'informations..

* Items inclus dans l'ensemble seulement, non vendus séparément.

** Les suspensions HAULMAAX EX d'une capacité de 52K sont équipées de deux sangles de rebond par poutre de balancier, tandis que les suspensions d'une capacité de 40K•46K comportent une seule sangle de rebond externe.

*** Les bielles de poussée transversales sont obligatoires pour la suspension HAULMAAX EX quel que soit l'entraxe des essieux, voir Nos. Lit Hendrickson 59310-004 et 59310-058 pour de plus amples informations.

**** Vérifiez le numéro de pièce de l'amortisseur avant le remplacement.

■ Outils Spéciaux**Outils pour coussinet d'extrémité de goupille barre****OUTILS D'INSTALLATION**

OTC Pièce N° 1757 [Visitez otctools.com](http://www.otctools.com)

**OUTILS DE RETRAIT**

OTC Pièce N° 206457 [Visitez otctools.com](http://www.otctools.com)



OTC Pièce N° 302030 [Visitez otctools.com](http://www.otctools.com)

**Outil en entonnoir pour bielle poussée ULTRA ROD**

Hendrickson Pièce N° 66086-001L



Il s'agit d'une liste générale de pièces destinée à fournir des informations directionnelles. Les composants peuvent varier selon le modèle. Pour toute question au sujet des pièces, communiquez avec le Service des pièces pour camions d'Hendrickson au 855-743-3733 (sans frais aux États-Unis et au Canada), 630-910-2800 (hors des États-Unis et du Canada) ou par courriel à : truckparts@hendrickson-intl.com.

Les performances réelles du produit peuvent varier en fonction de la configuration, de l'exploitation, de l'entretien et d'autres facteurs du véhicule. Toutes les demandes doivent être conformes aux spécifications applicables de Hendrickson et doivent être approuvées par le constructeur de véhicules respectif avec le véhicule dans sa configuration d'origine, telle que construite. Contactez Hendrickson pour plus de détails concernant les spécifications, les applications, les capacités et les instructions d'exploitation, d'entretien et de maintenance.

Appelez Hendrickson au 630.910.2800 ou 855.RIDERED (855.743.3733) pour de plus amples informations.



www.hendrickson-intl.com

SP-328FR Rev I 04-25

© 2020 – 2025 Hendrickson USA, L.L.C. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales indiquées sont la propriété de Hendrickson USA, L.L.C., ou de l'une de ses filiales, dans un ou plusieurs pays.

Les renseignements contenus dans cette documentation étaient exacts au moment de la publication. Des modifications de produit peuvent avoir été apportées après la date de copyright qui ne sont pas reflétées.

SYSTÈMES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX – CAMIONS

800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA
855.743.3733 (sans frais aux États-Unis et au Canada)
630.910.2800 (hors des États-Unis et du Canada)
Télécopieur 630.910.2899

Imprimé aux États-Unis