



TECNOLOGÍA DE AMORTIGUAMIENTO DE CERO MANTENIMIENTO®

- Tecnología de manejo exclusiva y patentada
- No requiere amortiguadores
- Amortiguación de suspensión uniforme y constante



INTRAAXIAL® AAT 23K/25K




VANTRAAX® HKANT 40K



INTRAAXIAL® AANT 23K



INTRAAX® SP AAZNT 46K

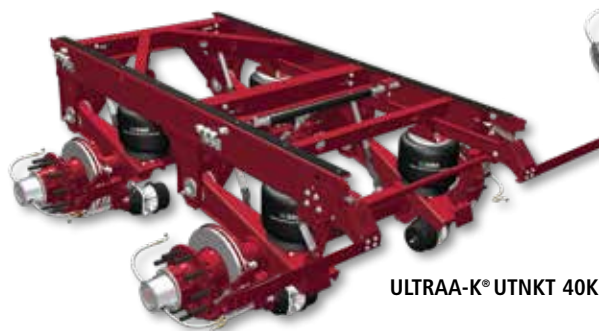

ULTRA-A-K® UTNKT 40K

Tecnología de manejo exclusiva y patentada

Con una reputación de soluciones de manejo innovadoras, Hendrickson vuelve a elevar los estándares con su tecnología ZMD® AMORTIGUAMIENTO DE CERO MANTENIMIENTO®. ZMD solo está disponible a través de Hendrickson y marca el comienzo de una era de calidad superior de manejo y mayor ahorro en mantenimiento.

No requiere amortiguadores

Disponible en sistemas VANTRAAX® e INTRAAX® seleccionados y estándar en sistemas ULTRA-A-K®. ZMD elimina los amortiguadores convencionales e integra la función de amortiguación en la cámara de aire. Las cámaras de aire ZMD intercambian aire presurizado a través de canales que interconectan la membrana flexible y el pistón de esta cámara de aire patentada.

Amortiguación uniforme, mantenimiento reducido

A diferencia de un amortiguador con capacidad de amortiguación limitada y que se deteriora con el tiempo, las cámaras de aire ZMD están diseñadas para proporcionar una amortiguación continua durante la vida útil de la cámara de aire. Los robustos limitadores de carrera proporcionan máxima durabilidad, lo que ayuda a reducir la mano de obra, los costos y el mantenimiento durante la vida útil del remolque.

Para obtener más información sobre la tecnología ZMD, llame al (442) 296.3600 o visite www.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON
The World Rides On Us®

ZMD® Características y Beneficios

Cámara de aire patentada

- Calidad de manejo y comodidad superiores para el conductor.
- Reducción del mantenimiento general de la suspensión.
- Niveles uniformes de amortiguación durante la vida útil de la cámara de aire.
- Protección de la carga mejorada.
- Mayor vida útil de los componentes del remolque.

Limitador de carrera robusto

- Mano de obra y costos reducidos.
- Menos mantenimiento.
- Reducción del riesgo de inspecciones en carretera y violaciones de CSA.





TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

COMPONENTE	PARTES	MANO DE OBRA
Tecnología de Manejo "Sin Amortiguadores" ZMD		
Cámaras de aire ZMD Limitadores de carrera ZMD	3 años	3 años
Amortiguadores y cámaras de aire tradicionales		
Cámaras de aire	2 años	1 año
Amortiguadores	2 años	2 años

* Consulte la Póliza de Garantía - México L826SP o comuníquese con Hendrickson para conocer los términos, condiciones y limitaciones.

Probada y comprobada tecnología de manejo de Hendrickson

La investigación y el desarrollo de vanguardia, las pruebas y las evaluaciones de manejo de Hendrickson en el mundo real han demostrado que la tecnología ZMD proporciona amortiguación de suspensión superior, lo que ofrece una mejor calidad de manejo, comodidad para el conductor y protección de la carga.

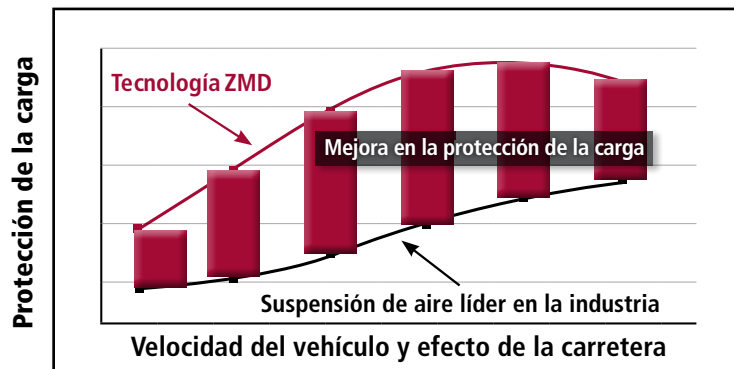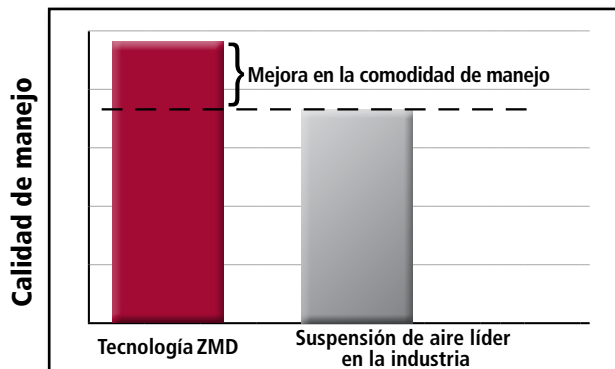

Especificaciones

MODELO	CAPACIDAD DEL SISTEMA	DIÁMETRO DEL EJE	ALTURAS DE MANEJO	NOTAS
ULTRA-K®				
UTKNT 40K	40,000 libras	LDA™ Eje de Diámetro Mayor	16 pulg.	Estándar
VANTRAAX®				
HKANT 40K	40,000 libras	LDA	16 pulg.	Opcional; requiere QUIK-DRAW®.
INTRAAX®				
AANT 23K	23,000 libras	LDA	14 pulg., 15 pulg., 16 pulg., 17 pulg.	Opcional; solo viaje estándar.
AAT 23K*	23,000 libras	LDA	14 pulg., 15 pulg., 16 pulg., 17 pulg.	Opcional; viaje estándar y rebote limitado.*
AAT 25K*	25,000 libras	LDA	14 pulg., 15 pulg., 16 pulg., 17 pulg., 18 pulg., 19 pulg.	Opcional; viaje estándar y rebote limitado.*
INTRAAX® SP				
AAZNT 23K	23,000 libras	LDA	13.5 pulg., 14 pulg., 15 pulg., 16 pulg., 17 pulg.	Opcional
AAZNT 46K	46,000 libras	LDA	13.5 pulg., 14 pulg., 15 pulg., 16 pulg., 17 pulg.	Opcional
AAZNT 69K23	69,000 libras	LDA	13.5 pulg., 14 pulg., 15 pulg., 16 pulg., 17 pulg.	Opcional

*El eje de centro levantado RCA está disponible en los modelos AAT 23K/25K equipados con ZMD para viajes estándar y de rebote limitado. Solo están disponibles para alturas de manejo de 14 pulg. o 16 pulg. con rebote limitado cuando se especifica el eje de centro levantado RCA.

Estos productos están cubiertos por al menos una o más patentes de EE. UU. y/o extranjeras y/o solicitudes de patente pendientes de EE. UU. y/o extranjeras. Visite Hendrickson para obtener más detalles.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, el funcionamiento, el servicio y otros factores.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo correspondiente con el vehículo en su configuración original tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al **(442) 296.3600** para obtener información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada ULC

2825 Argenta Road, Unit #2 - 4
Mississauga, ON Canada L5N 8G6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.812.9423

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México CP 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L1209SP Rev M 09-23

© 2013 - 2023 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus afiliadas, en uno o más países.

La información contenida en este documento era precisa en el momento de la publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se vean reflejados.

Impreso en Estados Unidos de América